


# Berklon<sup>TCS</sup>



honingraatvulling

## De deur naar kwaliteit

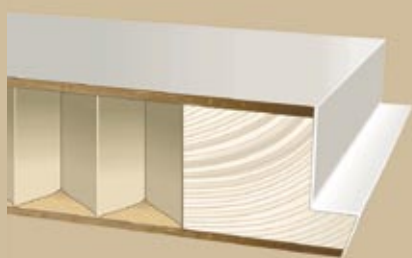


De Berklon<sup>TCS</sup> deur is een vlakke binnendeur met een milieuvriendelijke, krasvaste TCS laklaag. De deur is leverbaar in diverse kleuren, met of zonder glasopening en verkrijgbaar in drie brandwerendheidsniveaus. De Berklon<sup>TCS</sup> deur is perfect te combineren met de diverse Berkvens kozijnen. De Berklon<sup>TCS</sup> deur beschikt over een FSC certificaat.

**berkvens**  
denken en doen in deuren

#### Modellenoverzicht




Model 900



Model 901



Model 904



Gebroken wit



Reinwit

### Technische informatie Berklon

<b>Afmetingen</b>	hoogte: 2015, 2115, 2315 tot max. 2600 mm breedte: t/m 1230 mm (overige breedtes op aanvraag)
<b>Uitvoering</b>	- brandwerend 20 minuten (opdek) - brandwerend 30 minuten (stomp of opdek) - brandwerend 60 minuten (stomp) (met en zonder glasopeningen en/of kozijn met zijlicht) - geluidwerend 38 dB of 44 dB - inpandige woningtoegangsdeur (30+, 38 dB en inbraakwerend kl. 2), stomp
<b>Kantuitvoering</b>	opdek, stomp of stomp armgeschaafd
<b>Vulling</b>	honingraat, tubulaire spaanplaat, volspaانplaat
<b>Deurdikte</b>	40 mm (of 54 mm afhankelijk van de uitvoering)
<b>Afwerking</b>	lak (TCS)
<b>Kleurafwerking</b>	gebroken wit en reinwit
<b>Glasopening</b>	diverse glasopeningen mogelijk

Kijk voor meer informatie op [www.berkvens.nl](http://www.berkvens.nl)

Berkvens B.V. | Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland  
T. +31 (0)493 - 49 91 11 | F. +31 (0)493 - 49 62 95 | E. [info@berkvens.nl](mailto:info@berkvens.nl)

