


Schuifdeur-systemen



Comfort, gemak en ruimtebesparing in één concept

Meer ruimte op hetzelfde oppervlak: een schuifdeursysteem is een ideale manier om moeiteloos ruimte te creëren. Door de deur in de wand te laten schuiven, ontstaat er aan beide zijden van de wand vrije ruimte om bijvoorbeeld meubilair te plaatsen. Een schuifdeur zorgt tevens voor een extra brede toegang en daarmee voor extra comfort in seniorenwoningen en in de zorgsector waar bedden en rolstoelen gemakkelijk doorgang moeten vinden. Voor de verschillende toepassingen in zowel de woningbouw, woonzorg als de utiliteitsbouw biedt Berkvens een compleet assortiment schuifdeursystemen, zelfs een 30 minuten brandwerende variant.

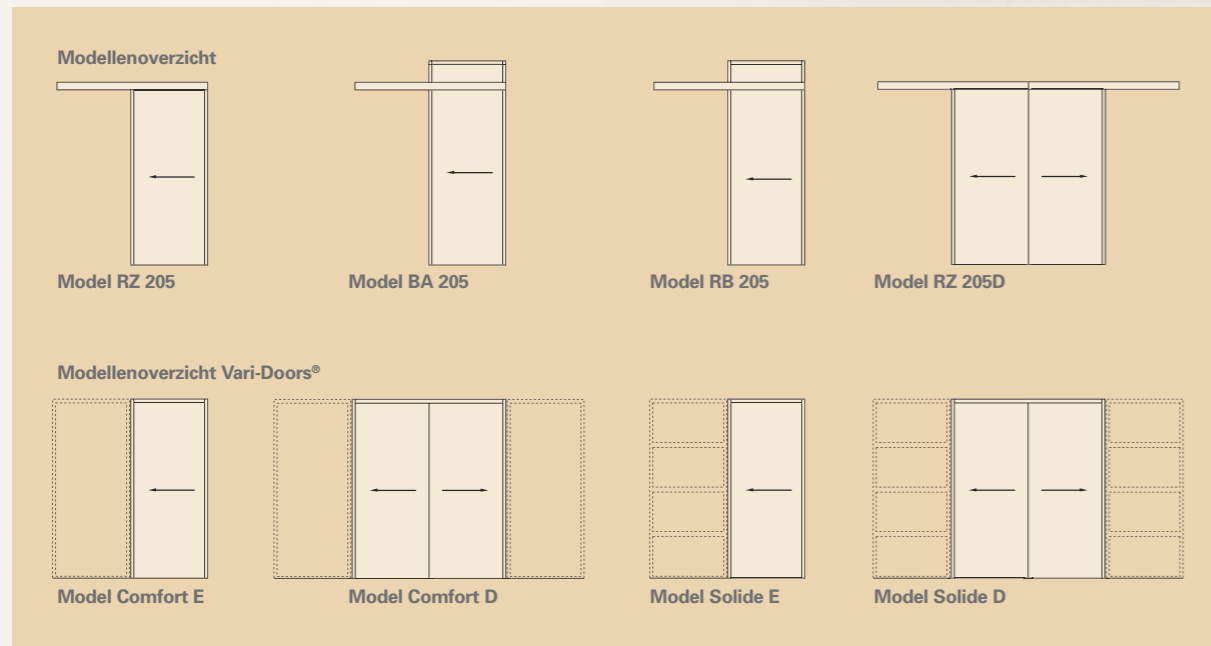

Vari-Doors® Comfort, in de wand schuivend

Materiaaldikte	1,5 mm elektrolytisch verzinkte staalplaat
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
Deurbreedte	730 tot 1030 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	reinwit elke RAL kleur
Toepassingsgebied	woningbouw
Opties	dubbeldeurs met middensluiting
Levering	in handzame verpakking naar bestemming (ongemonteerd)

Vari-Doors® Solide, in de wand schuivend

Materiaaldikte	1,5 mm elektrolytisch verzinkte staalplaat
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
Deurbreedte	730 tot 2460 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	reinwit elke RAL kleur
Toepassingsgebied	utiliteitsbouw, zorgsector, luxe woningbouw
Opties	- 30 minuten brandwerende uitvoering - automatische bediening - dubbeldeurs met middensluiting - extra brede deur (tot 2460 mm) gekoppeld
Levering	(gedeeltelijk) voorgeassembleerd naar bestemming

Berdo 205, vóór de wand schuivend

Wanddikte	50, 70 en 100 mm
Deurbreedte	730 tot 1230 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	reinwit en gebroken wit
Toepassingsgebied	woningbouw
Opties	dubbeldeurs met middensluiting
Levering	in handzame verpakking naar bestemming

Berklon^{TCS} schuifdeur

Materiaal	afgelakte deur (TCS)
Deurbreedte	tot 1230 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	reinwit en gebroken wit
Opties	glasopeningen

Berkopal schuifdeur

Materiaal	HPL deur
Deurbreedte	730 tot 1230 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	diverse HPL fabrikanten
Opties	Topkant randafwerking, glasopeningen

Riva-Doors schuifdeur

Materiaal	stalen glasdeur (excl. glas)
Deurbreedte	max. 2460 mm
Deurhoogte	2115 t/m 2315 mm (overige op aanvraag)
Kleur	elke RAL kleur

Kijk voor meer informatie op www.berkvens.nl



Berkvens B.V. | Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T. +31 (0)493 - 49 91 11 | F. +31 (0)493 - 49 62 95 | E. info@berkvens.nl

berkvens
denken en doen in deuren

berkvens
denken en doen in deuren

Deuren

De verschillende schuifdeursystemen worden gecompleteerd door een breed gamma aan Berkvens deuren in verschillende dessins en kleuren. Dat maakt een schuifdeursysteem niet alleen bijzonder praktisch, maar ook een stijlvolle aanwinst voor elk interieur.



Riva-Door

De schuifdeursystemen zijn, afhankelijk van het model, leverbaar met de volgende deuren:

- Berklon^{TCS}, een afgelakte deur
- Berkopal, een deur bekleed met een hardkunststofplaat
- Berkolux, een afgelakte stijldeur
- Riva-doors, een stalen glasdeur

Ook bij de schuifdeuren van Berkvens staat veiligheid voorop. Daarom is de Vari-Doors Solide ook leverbaar in een 30 minuten brandwerende variant, gecertificeerd volgens de nieuwste Europese normering NEN-EN 1634-1.

Berdo 205

Berdo 205 is een *vóór* de wand schuivend systeem, dat een ruimtebesparend en gebruikersvriendelijk alternatief biedt. In uitvoering en afwerking is het systeem gebaseerd op het Berdo-montagekozijn. Berdo 205 wordt als handzaam bouw pakket op de bouwplaats geleverd.



Berdo 205

Schuifdeursysteem *vóór* de wand schuivend

- gebaseerd op het standaard Berdo-montagesysteem;
- deurgeleidesysteem, verwerkt achter de afdekkap met aanslagstijl;
- eenvoudige montage;
- geen bouwkundige aanpassingen nodig.

Kenmerken

Schuifdeurkozijn	verzinkte staalplaat met een dikte van ca. 0,85 mm
Afwerking	afdekkap met aanslagstijl
Oppervlaktebehandeling	polyester laklaag van minimaal 25 µ
Kozijnstijlen	afgestemd op een wanddikte vanaf 50 mm

Vari-Doors® Comfort

Vari-Doors Comfort is een *in* de wand schuivend systeem. De vrije ruimte die ontstaat door de deur in de wand te laten schuiven, kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Een ruimtebesparend en zeer gebruiksvriendelijk alternatief voor de openslaande deur. Dit onderhoudsvrij en kwalitatief hoogwaardig systeem is leverbaar met diverse opties. Het systeem wordt ongemonteerd, in handzame delen geleverd en is middels een gebruiksvriendelijk kliksysteem in elkaar te zetten.



Vari-Doors® Comfort

Schuifdeurcombinatie *in* de wand schuivend

- in handzame delen verpakt;
- sluitstijl uitgerust met slotgatvoorziening;
- vloeiend schuivend deurgeleidesysteem voorzien van geanodiseerde rail met kunststof loopwagens en gesloten lagering;
- demontabele rail;
- geschikt voor zware deuren;
- eenvoudige montage door middel van kliksysteem;
- andere uitvoeringen op aanvraag;
- optioneel: dubbeldeurs met middensluiting.

Kenmerken

Ongemonteerd nisgedeelte	elektrolytisch verzinkte staalplaat; dikte van ca. 1,5 mm
Oppervlaktebehandeling	poedercoatlaag van 60 à 70 µ (zichtbare delen)
Afneembare afwerklijsten	afgestemd op wanddikte van 100 mm

Vari-Doors® Solide

Berkvens produceert en levert voor de woning- en utiliteitsbouw Vari-Doors Solide. Dit *in* de wand geïntegreerde kozijn heeft een robuuste en luxe afwerking en is door zijn veelheid aan uitvoeringen uitermate geschikt voor specialistische toepassingen in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Optioneel kan Vari-Doors Solide geleverd worden in een 30 minuten brandwerende uitvoering of met een speciaal ontwikkelde schuifdeurautomaat. Een extra dimensie in veiligheid en bedieningsgemak.



Vari-Doors® Solide

Schuifdeurcombinatie *in* de wand schuivend

- voorgesmonteerd nisgedeelte met 6 stuks horizontale wandverstevingen;
- sluitstijl voorzien van gebufferde RVS-slotplaat;
- vloeiend schuivend deurgeleidesysteem voorzien van geanoniseerde rail met kunststof loopwagens en gesloten lagering;
- mohairborstel in de dagopening;
- demontabele rail;
- geschikt voor zware deuren;
- optioneel: - 30 minuten brandwerend (NEN-EN 1634-1);
- dubbeldeurs met middensluiting;
- automatische bediening;
- extra brede deur (tot 2460 mm) gekoppeld.

Kenmerken

Voorgesmonteerd nisgedeelte	elektrolytisch verzinkte staalplaat; dikte ca. 1,5 mm; verticale profielen dagopening voorzien van mohairborstels
Oppervlaktebehandeling	poedercoatlaag van 60 à 70 µ (zichtbare delen)
Afneembare afwerklijsten	afgestemd op wanddikte vanaf 100 mm