


Paumelles, hart krukgat en dievenpin posities in opdekdeuren

Paumellegaten (posities uit bovenkant deur)

deurhoogte	oa voor	1	2	3	4
0 t/m 1899		236	DH-279	436	x
1900 t/m 2049	2015	236	1736	436	x
2050 t/m 2299	2115	336	1836	536	x
2300 t/m 2700	2315	336	DH-279	DH-1779	DH-1029

- Brandwerende deuren (20+, 30+), Berkolux- deuren en geluidwerende deuren met deurhoogte < 2300 standaard 3 paumelles
- Berkvens adviseert bij tubulaire of volspaanplaatvulling ten minste 3 paumelles toe te passen
- Alle vullingen met deurhoogte >= 2300 standaard 3 paumelles, 4e paumelle is optie.

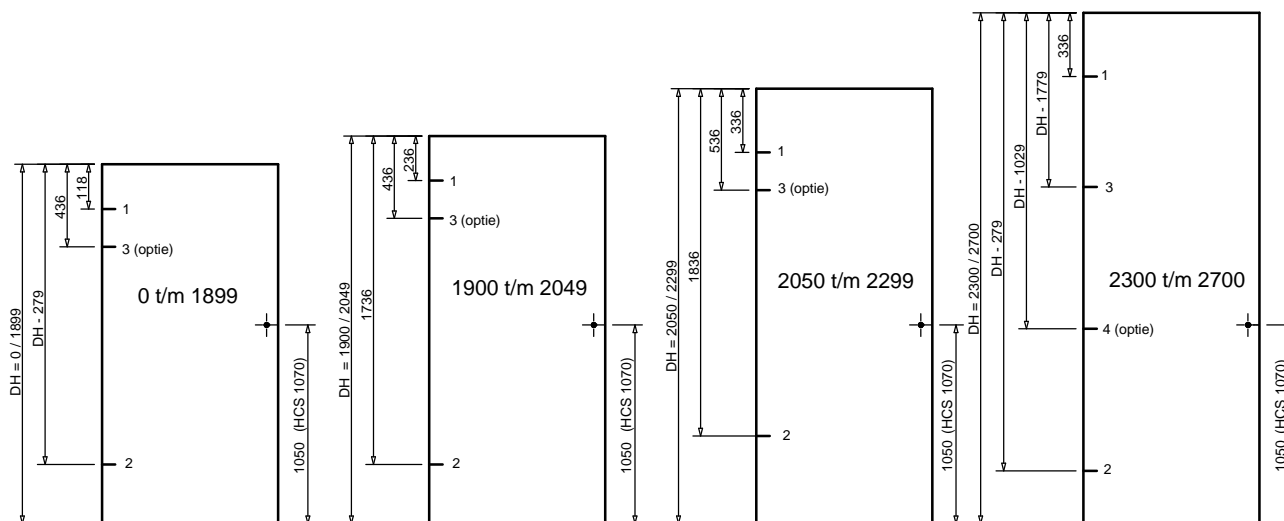

Hart krukgat (positie uit onderkant deur)

Standaard	1050
HCS (Hoppe Compact System)	1070

Dievenpinnen (posities uit onderkant deur type 20+ en 30+)

deurhoogte	1	2	3
1900 t/m 2014	191	1141	191
2015 t/m 2115	84	1084	1924
2116 t/m 2700	191	1141	DH-191

